YDK

YCT-34E
ケーブルテスター

これが、これからのケーブルテスターの標準サイズ！
機能とスピードアップ、
それでいながら大幅なコストダウンを実現し、
皆様にご提供します。

YOSHIKI DENSHI KOGYO

吉城電子工業株式会社

YDK　YCT-34E　ケーブルテスター

○テスター本体がコンパクトなので、机上に置いてご使用頂けます。
○導通、瞬断、絶縁、耐圧試験をサポートしています。
○被試験ケーブルから、テストデータを自動的に生成することができます。
○全てのピンが、入力・出力の両方に対応しています。
○オペボックスに装備されている６個のキーにより、文字入力を含めた全ての操作を行うことができます。
○テストデータの保存には、メモリカードを使用していますので、コンパクトで、読み書きが高速です。また、JEIDA（日本電子工業振興協会）Ver.4に対応していますので、安心してご使用頂けます。
○電源投入時に必ず自己診断テストを行うようになっていますので、テスターおよび試験の信頼性がより向上します。
○接続表をプリントアウトすることができます。（＊１）
○RS-232Cコネクタを標準で装備していますので、パソコンと接続してデータ交換を行うことができます。（＊２）
○拡張ドライバーユニットにより、合計２５６ピンまでのケーブルを試験することができるようになります。
○オプションを接続することにより、抵抗試験が可能になります。（＊２）
＊１、プリンタが必要です。
＊２、現在未サポートです。

オプション

プリンタ

メモリカード

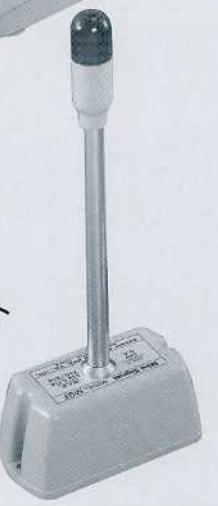

パトライト

オペボックス外観図

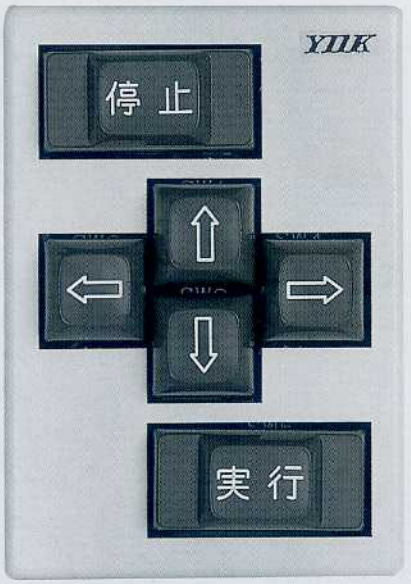

測定ピン数	１２８ピン～２５６ピン（全ピン入出力割り付け可能）
導通試験	試験電圧：CMOSレベル
瞬断試験	検出パルス幅：１μs以上
絶縁試験	電圧範囲：DC１００～５００V(３種類) 測定範囲：１０～９９０MΩ（１０Ω単位）
耐圧試験	電圧範囲：AC５０～６００V（８種類） 遮断電流：１～２０mA（４種類）
試験時間	導通試験：１～１００ms 絶縁試験：１００ms～９９s 耐圧試験：１００ms～９９s
入出力接続適合コネクタ	DDK　５７－１０６４０D（相当品）
試験用治具（アダプタ）	被試験ケーブルに応じて、ユーザーにてご用意願います。
表示	LCD（液晶ディスプレイ）４０桁×１４行
入力装備	専用オペボックス（６キー）
メモリーカード	SRAM電池内蔵型（JEIDA　Ver.４準拠） ・６４、１２８、２５６、５１２KBが使用可能。
電源・電圧	AC１００V±１０%　５０／６０Hz　１５０W
寸法・重量	５００(W)×２００（H）×４５０（D）１８Kg
添付品	取扱説明書、オペボックス、メモリーカード(６４KB) ルーズコンタクトハンマー、保証書等
オプション	プリンタ、パトライト、拡張ドライバーユニット メモリーカード（６４KB、１２８KB、２５６KB、５１２KB）

（販売・代理店）

新明和工業㈱特約店
株式会社　東　昇
〒223-0056横浜市港北区新吉田町1518-87
本社　TEL 045-531-3446

（製造元）

吉城電子工業株式会社
営業窓口
〒140-0014　東京都品川区大井4-4-9（岡安ビル）
TEL.03-3777-6601（代表）FAX.03-3777-6606

本社工場
〒509-4121　岐阜県吉城郡国府町宇津江2775
TEL.0577-72-3921（代表）FAX.0577-72-4353

（注）このカタログは予告なしに変更することが有ります。

1999.8